



Ecran LCD Industriel Série IS

IS170 (LED)



La série IS est dotée d'un châssis entièrement métallique et possède une peinture noire résistante aux rayures. L'intégration par l'avant de la version **PM (Panel Mount)** laisse apparaître que la zone active de l'écran et sa façade. L'intégration de la version **RM (Rear Mount)** ne laisse apparaître que la zone active de l'écran. L'intégration de la version **RK (façade pour baie 19")** est une version PM dont la façade est conçue pour une intégration en baie 19". Conçu spécialement aussi pour des applications tactiles intenses. L'écran IS170 à technologie LED est idéal pour les applications industrielles, baie informatique, bornes multimédia.

Caractéristiques Techniques IS170 Matrice LED AUO G170EG01-V1

Taille écran	17" (432 mm)
Mode	Normally White
Traitement de surface	AG, Hardness 3H
Résolution (pixel)	(SXGA) 1280 x 1024
Zone active (mm)	337,9 (H) x 270,3 (V)
Pixel Pitch (mm)	0,264 x 0,264
Nombre de couleurs	16,7 M
Interface	Dual Chanel LVDS
Luminosité (cd/m ²)	350 (Typ)
Contraste Ratio	1000:1 (Typ)
Temps de réponse (ms)	5 (R+F) (Typ)
Angle de vision D/G/H/B	85/85/80/80 (Typ)
Signaux entrée	RGB Analogique
Entrée VGA/vidéo (Option)	1xD-Sub 15 pin/S-video, CVBS, YpbPr-YCbCr
Entrées VGA/DVI (Standard)	D-Sub 15 pin/DVI 24 pin
Audio	Sortie HP (2x2 W 8 Ohms), Audio IN(D/G)
Plug & Play	DDC 2B
Réglages par OSD	Luminosité, contraste, netteté, phase à l'arrière du moniteur
Alimentation	AC 90-260V, 50/60 Hz /DC 12 V – 4 A
Dimensions	(L) 392 x (H) 307 x (P) 70 [mm] (Version RM) (L) 404 x (H) 319 x (P) 72 [mm] (Version PM avec façade) (L) 480 (19") x (H) 355,6 (8U) x (P) 73 [mm] (Version RK)
Poids (Kg)	NC
Température (°C)	En fonctionnement de -30 à +85 En stockage de -30 à +85
Montages	VESA 100, avec équerres de fixations, en baie 19"
Options	Dalle tactile, verre de protection.
Fournitures	Câble 5-PIN VGA, adaptateur secteur, cordon alimentation, équerres de fixations.
Fabricant	EuroTouch (Fabrication française)
Garantie	1 an retour atelier



Versions

IS17ORM	Version Open Frame
IS17OPM	Version Panel Mount
IS17ORM-5WR	Version Open Frame avec dalle tactile résistive 5 fils
IS17OPM-5WR	Version Panel Mount avec dalle tactile résistive 5 fils
IS17ORM-SAW	Version Open Frame avec dalle tactile Onde de surface
IS17OPM-SAW	Version Panel Mount avec dalle tactile Onde de surface
IS17ORM-VP	Version Open Frame avec Verre de protection
IS17OPM-VP	Version Panel Mount avec Verre de protection
IS17ORK	Version Rackable 19" 8U
IS17ORK-5WR	Version rackable avec dalle tactile résistive 5 fils




Version Open Frame (RM)



Version Panel Mount (PM)

IS170

[RM][PM][RK]

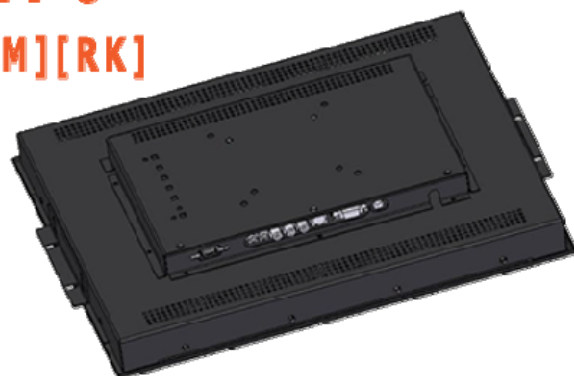

Version Rackable (RK) (19", 8U)

