








THOR 12P

Spécifications



-  Châssis acier conçu pour les environnements difficiles et industriels,
-  Modularité et flexibilité d'intégration : Panneau, bras, mural VESA 75,
-  Résolution 800 x 600 (SVGA) 450 cd/m² ou 1024 x 768 (XGA) 500 cd/m²,
-  Configurations sur demandes,
-  Option Wifi,
-  Option tactile ou verre de protection,
-  Option IP65 Face avant.

Système (suivant carte mère)	CPU	CPU Intel Atom D2500/D2550, Intel® Core™ i7 processors/Intel® Core™ i5 processors/Intel® Core™ i3 processors/Intel® Pentium® processors/Intel® Celeron® processors	
	Chipset	Intel NM10 Express Chipset, Intel® Q87 Express Chipset....	
	Mémoire	2xSODIMM DDR3 1600/1333Mhz	
	Chipset Graphique	CPU graphique intégré	
	Stockage	HDD ou SSD suivant cahier des charges client	
	Lan	1 à 2 ports Ethernet 10/100/1000Mbps suivant carte mère	
Ecran SVGA / XGA	Diagonale-Ratio	12"1 (30,73 cm) - 4:3	
	Résolution écran	800 x 600 / 16,2M-262K (SVGA)	1024 x 768 / 16,2M-262K (XGA)
	Luminosité-Contraste	450cd/m ² - 700:1 (Typ)	500cd/m ² - 700:1 (Typ)
	Zone active-Pixel Pitch	246(H) x184,5(V) – 0,3075 (mm)	245,76(H) x184,32(V) – 0,240 (mm)
	Angles de vision (Typ)	80(D)/80(G)/65(H)/75(B) (dégrée)	80(D)/80(G)/80(H)/80(B) (dégrée)
	Rétro-éclairage	LED	
	Réglages	OSD multi langue	
Entrées/Sorties	Ports USB	4 x USB	
	Ports Série	De 1 x COM à 6 x COM suivant carte mère	
	Port VGA	Suivant carte mère	
	Port HDMI	Suivant carte mère	
	Carte Audio	Suivant carte mère	
Alimentation	Voltage entrée/courant	DC 12 V – 4 A	
	Consommation	Moins de 30W suivant configuration	
	Alimentation	AC 90-260V, 50/60 Hz	
Conditions en utilisation - stockage	Températures	Fonctionnement / Stockage de -10 à +60	
	Humidité	Fonctionnement / Stockage de 5% à 95%	
Dimensions mécanique - Intégration	Open Frame (RM)	(L) 302 x (H) 226,2 x (P) 86,7 [mm] Intégration par l'arrière du pupitre	
	Panel Mont (PM)	(L) 314,8 x (H) 239 x (P) 89,7 [mm] Intégration par l'avant du pupitre	
	Mural/Bras	VESA 75x75	
Options	Résolution XGA	1024 x 768 / 16,2M-262K	
	Tactile	Technologie Résistive 5 fils	
	Indice de Protection	IP65 Face avant	
	Systèmes d'exploitation	Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Linux	
Poids	NC		
Fabricant	EuroTouch (Toulouse – France)		










Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.



Version Panel Mount (PM)

Panel PC 12" Série THOR
Matrice TFT LED SVGA (800x600) 450cd/m²
Matrice TFT LED XGA (1024x768) 500cd/m²

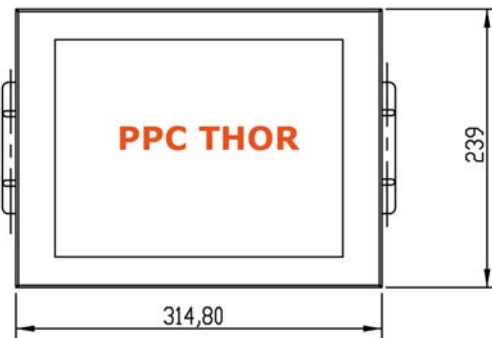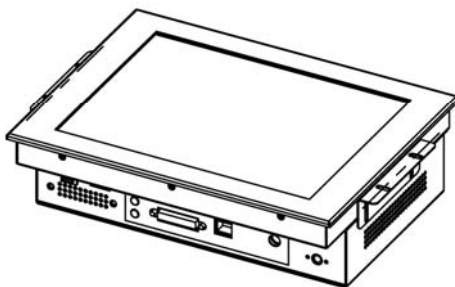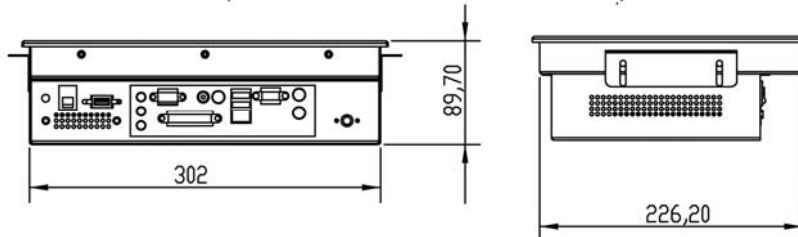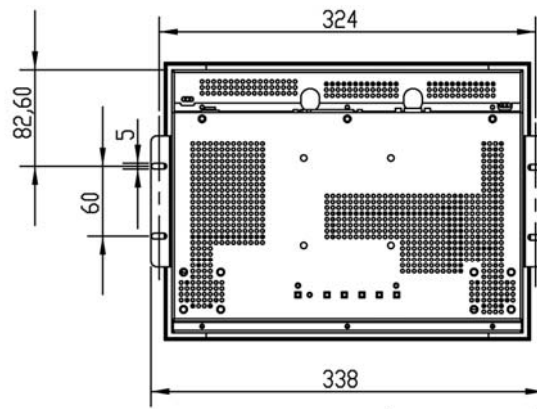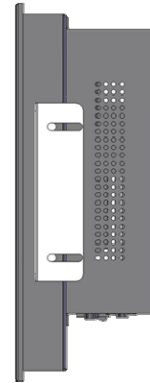

Les informations textes et photos contenues dans ce document sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.