



## Panel PC Industriel TYR

### TYR 15LP 1 Slot Low Profile





Le Panel PC TYR 15LP 15" de EuroTouch-2 in System, s'adapte à tous les environnements : en Pupitre, version **Open Frame (RM)** ou **Panel Mount (PM)** dans une armoire électrique ou avec sa façade **rackable 7U** dans une armoire rack 19". Son boîtier métal de **dimension 339 (L) x 262 (H) x 133 (P) mm** en version LP open frame (RM) peut recevoir **1 carte PCI ou PCIe** (suivant carte mère) **Low Profile**. Doté d'un écran 15" à **technologie LED** (luminosité de 400 cd/m<sup>2</sup>) et de ses options tactiles le panel PC série TYR bénéficie des toutes les dernières technologies.

### Caractéristiques Techniques

Taille écran	15" (Technologie LED)
Mode	TN, Normally White
Résolution (pixel)	(XGA) 1024 x 768
Zone active (mm)	304,1(H) x 228,1 (V)
Pixel Pitch (mm)	0,297 x 0,297
Nombre de couleurs	16,2M/262K
Luminosité (cd/m <sup>2</sup> )	400 (Typ)
Contraste Ratio	700:1 (Typ)
Temps de réponse (ms)	8 (R+F) (Typ)
Angle de vision D/G/H/B	80/80/60/80 (Typ)
Réglages par OSD	Luminosité, contraste, netteté, phase sur panneau arrière
CPU possibles	Intel® Atom™ Processor. Intel® Core™i7/Intel® Core™i5 /Intel® Core™i3/Intel® Pentium® processors in the LGA1155.
Format carte mère	Mini ITX
Disque Dur/Mémoire	HHDD : 2"5, Mémoire : DDR3 SODIMM
Alimentation	Alimentation ATX P4, 180 Watts, détection automatique 100/240 Volts, silencieuse.
Ports I/O	USB, RS232, Ethernet 10/100/1000, port souris et clavier PS2, VGA, audio, suivant carte mère.
Connectiques	Accès Par-dessous, I/O Shield carte mère, interrupteur On/OFF prise alimentation AC
Options	<b>Protection IP65 Face avant.</b> <b>Dalle tactile résistive 5 fils.</b> <b>Verre de protection.</b> <b>Wifi intégré avec antenne externe.</b> <b>Alimentations Micro ATX 9V-18V, 24V ou 48V en entrée.</b>
Systèmes exploitation	Windows 2000, Windows XP, Seven, Linux.



Mécanique TYR LP	
Boîtier	Boîtier métal peinture époxy noire, 2 emplacements interne pour disque dur 2"1/2, connectique par dessous, fixation par VESA 75/100 ou équerres de montage livrées.
Dimensions	(L) 339 x (H) 262 x (P) 133 [mm] ( <b>Version RM</b> ) (L) 351 x (H) 274 x (P) 135 [mm] ( <b>Version PM</b> ) (L) 480 ( <b>19"</b> ) x (H) 311,15 ( <b>7U</b> ) x (P) 135 [mm] ( <b>Version RK</b> )
Poids (Kg)	NC
Slots disponibles	<b>1 slot pour cartes Low Profile PCI ou PCIe (suivant carte mère)</b>
Fournitures	cordon alimentation, équerres de montage pour version RM et PM.
Fabriquant	EuroTouch (Fabrication française)
Garantie	1 an retour atelier

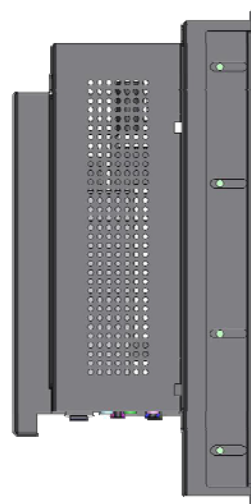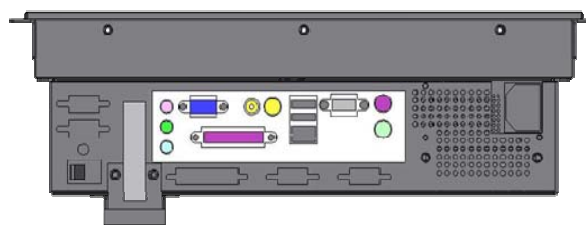



Open Frame



Panel Mount



Rackable 7U 19"

